

Alternative

МЕБЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

СУПЕРМАТОВЫЕ ПАНЕЛИ ALTERNATIVE

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА:

Суперматовые панели Alternative производятся на новейшем итальянском оборудовании, аналогов в России которому нет.

Производство делится на 2 этапа: двустороннее ламинирование плит МДФ меламиновой пленкой и лакирование плит путем нанесения матового лака по технологии лаконолива с УФ-сушкой.

В основе МДФ 2440x1220 в толщинах 10 или 18 мм. Плотность основы 820 кг/м³, соответствует классу эмиссии E1.

Лицевая сторона: меламиновая пленка с матовым УФ-лаком.

Обратная сторона: меламиновая пленка в цвет, тиснение шагреня.

Матовая поверхность покрыта защитной пленкой. Панели поставляются в индивидуальных картонных коробках.

Данная технология позволяет производить плиты с высокими эксплуатационными характеристиками:



SOFT-TOUCH
МАТОВЫЕ 3 GLOSS



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫЦВЕТАНИЮ И
ВОЗДЕЙСТВИЮ УФ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ



УДАРОПРОЧНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР



УСТОЙЧИВОСТЬ К АГРЕССИВНОЙ
БЫТОВОЙ ХИМИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ

Качественные характеристики	Нормы и стандарты	Результат
Степень блеска	DIN EN 13722	3±1 gloss
Устойчивость к образованию царапин	DIN EN-483-2	Класс 4 (4,5 N)
Светостойкость	DIN EN-438-2	Степень 5
Цветовая стабильность	ΔE<0,5	ΔE<0,5
Влажная жара	DIN 68861/DIN EN 12721	75С°
Сухая жара	DIN 68861/DIN EN 12722	100С°
Хладостойкость	Cold-check-test	-20С°
Ударопрочность	EN 438-2	Н50 мм / без видимых изменений
Стойкость к воздействию химических веществ	DIN 68861-1/DIN 12720	1В



Продукция имеет сертификат соответствия согласно ГОСТ




ДЕКОРЫ:




Тон Крем 0410

Кромка:
Dollken SF1158

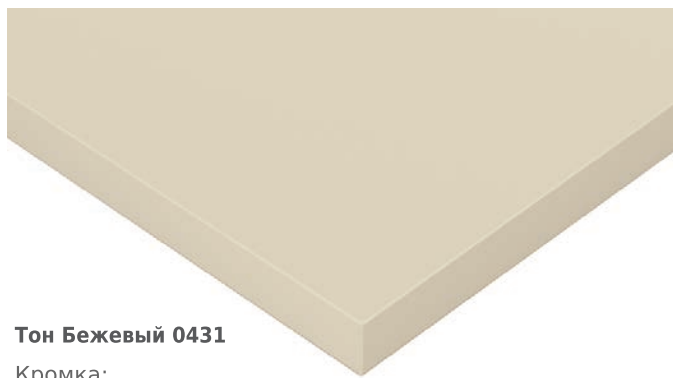


Тон Бежевый 0431

Кромка:
Dollken SF44D5

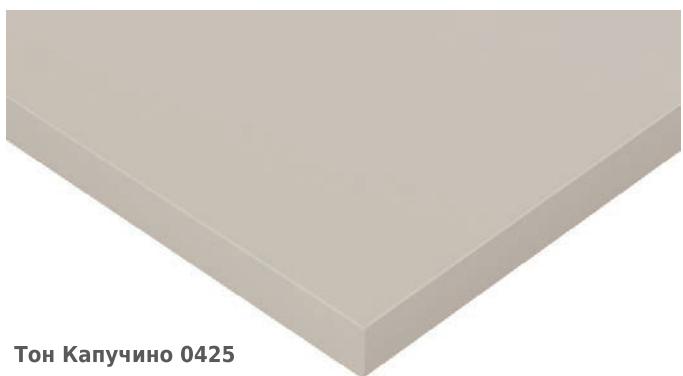

Тон Капучино 0425

Кромка:
Dollken SF44D6

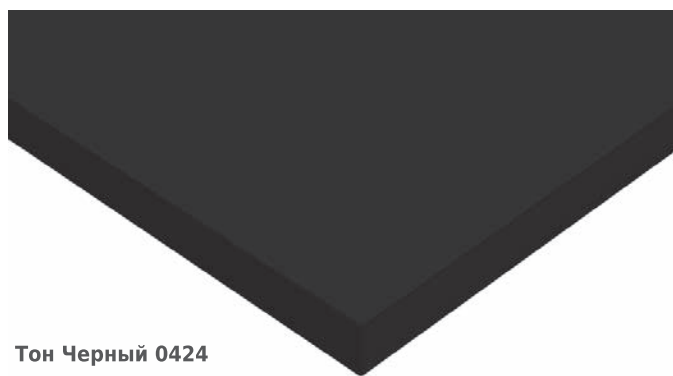

Тон Черный 0424

Кромка:
Dollken DC64Y1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ:

Поверхность не устойчива к абразивам, зеленке, йоду.

Поверхность устойчива к уксусу, лимонной кислоте, аммиаку, этиловому спирту, ацетону, вину, пиву, чаю/кофе, фенолу, чернилам, красителю маркировочному, чистящим и моющим средствам.

Как средство для ухода рекомендовано использовать спиртовые средства для стекол или слабый мыльный раствор. Не полировать.

Alternative